

RECINZIONE



Sterope®

Modello di punta delle recinzioni in grigliato elettrosaldato, è costituita da grandi pannelli modulari e monolitici, ottenuti con l'unione di barre portanti verticali in piatto 25x2/3 mm e barre trasversali orizzontali in tondo. Al pannello si possono montare due diversi tipi di piantana: la piantana in piatto 60x7 mm e un'altra, di esclusiva produzione Orsogrill, realizzata in profilo tubolare Ø 50 mm ricalcato e dotata di tappi di chiusura in polietilene nero. Questa recinzione è una sintesi equilibrata tra esigenze di produzione e domanda del mercato.



Applicazioni

- Abitativo
- Commerciale
- Industriale
- Parcheggi

Sistema di qualità certificato



Caratteristiche tecniche

Pannelli

- Larghezza 1992 mm.
- Maglie 62x132 mm.
- Piatto 25x2 mm - 25x3 mm
- Altezza 930 - 1194 - 1326 - 1458 - 1722 - 1986 - 2118 - 2514 mm

Piantane

- Sezione 60x7 mm per altezze pannello 1986 mm
- Sezione 80x7 mm per altezze pannello oltre 1986 mm
- Sezione 50x15 mm per altezze pannello fino 1722 mm
- Opzione piastra a tassellare dimensione dimensione 100x80x8 mm

Bulloni

- Bulloni fissaggio standard M10x28 in acciaio zincato
- Bulloni antiurto inox M10x30 testa autotranciante

Colori (Sterope color)

- Secondo tabelle RAL. Principali: Verde Ral 6005, Grigio Ral 223 su materiale pre-zincato UNI 10346

Cancelli

- Cancelli scorrevoli - cancelli a battente carrai e pedonali.

RIVESTIMENTI

Pannelli

- Zincati a caldo ISO 1461
- Zincato UNI 10346 con verniciatura a polveri epossidiche

Pali

- Zincati a caldo ISO 1461
- Zincato UNI 10346 con verniciatura a polveri epossidiche


PANNELLO			PIANTANA			PUNTI DI FISSAGGIO	
ALTEZZA mm	STEROPE 2 e COLOR PESO kg/m ²	STEROPE 3 PESO kg/m ²	SEZIONE mm	LUNGHEZZA mm cementare	tassellare	PESO kg/cad	N°
930	9,5	12,7	60x7	1210	980	4,2	2
			Ø 50 ricalcato liscio	1210	980	4,5	
1194	9,1	-	60x7	1494	1245	5,2	2
			Ø 50 ricalcato liscio	1494	1245	5,5	
1326	8,9	12,1	60x7	1625	1375	5,7	2
			Ø 50 ricalcato liscio	1625	1375	6,0	
1458	8,8	-	60x7	1758	1500	6,1	2
			Ø 50 ricalcato liscio	1758	1500	6,5	
1722	8,6	11,8	60x7	2015	1775	7,0	2
			Ø 50 ricalcato liscio	2015	1775	7,4	
1986	8,4	-	60x7	2336	2040	8,2	2
*2118	8,4	11,6	80x7	2470	2170	11,5	3
*2514	8,3	11,5	80x7	2915	2565	13,6	3

*Tipologia dotata di attacco intermedio

Voce di capitolato:



La recinzione in grigliato elettrofuso modello Sterope è costituita da pannelli modulari, monolitici, non giuntati o affiancati, altezza mm 930, larghezza mm 1992, maglia mm 62x132, profili verticali in piatto mm 25x2 (interasse mm 62), collegamenti in tondo orizzontale Ø 5 mm (interasse mm 132). Cornici orizzontali da mm 25x4, piegate e forate alle estremità per l'aggancio alle piantane. Peso pannello: 9,5 kg/m².



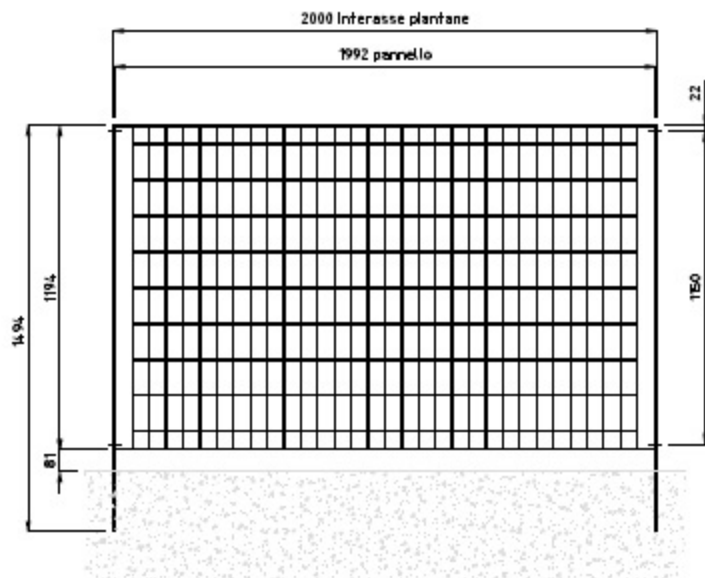


PANNELLO DA 1194x1992 hg/cad zn. 19,67
 #62x G2
 PIATTO VERTICALE 25x2
 TONDO ORIZZONTALE Ø4,5
 CORNICE 25x4


PIANTANA -60x7 lg. 1494 (da inghiare) hg/cad zn. 5,3



SQUADRETTA TELESCOPICA RETTILINEA




PIANTANA -60x7 lg. 1275 (da tassellare) hg/cad 4,9
 DIMENSIONE PIASTRA 130x60x7

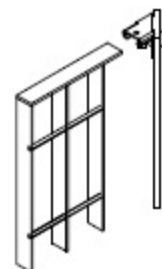



SQUADRETTA TELESCOPICA 45°

1	09-07-2013	MODIFICATO @ TONDO ORIZZONTALE DA 5 A 4,5	89088	U.S.
0	13-05-2013	PRIMA CLASSIFICAZIONE	8432817	U.S.
1	07/01/18			

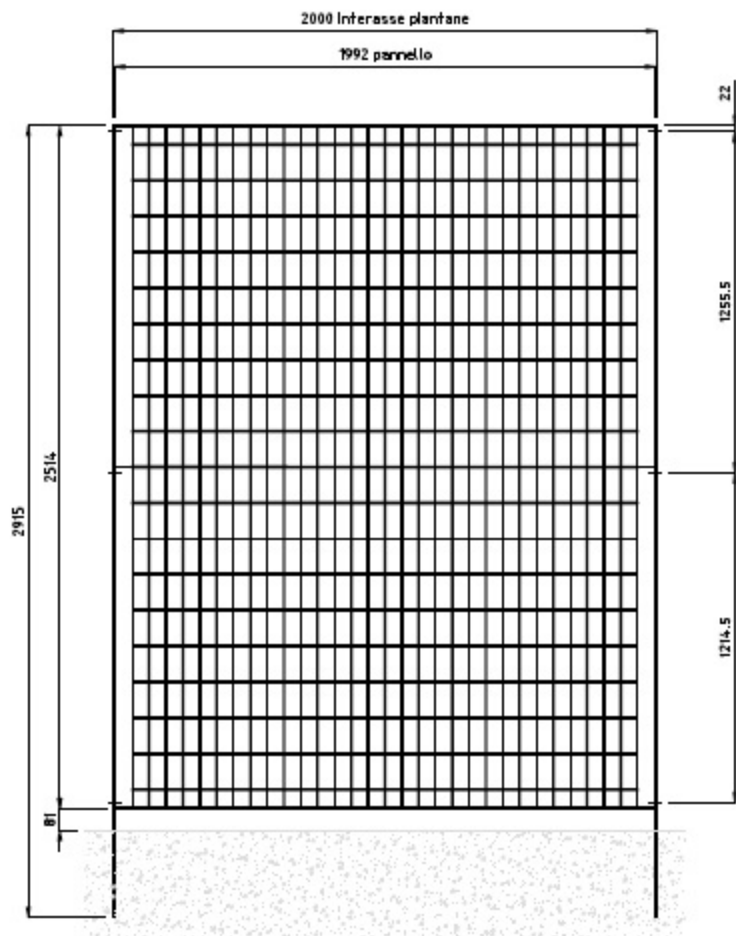


PANNELLO DA 2514x1992 kg/cad zn. 53,74
 ♦62x132
 PIATTO VERTICALE 25x3
 TONDO ORIZZONTALE Ø4,5
 CORNICE 25x4

PIANTANA -80x7 lg. 2915 lida Inghisarel kg/cad zn. 0,7




SQUADRETTA TELESOPICA RETTILINEA



TERZO ATTACCO



SQUADRETTA TELESOPICA 45°



PIANTANA -80x7 lg. 2595 lida tassellare kg/cad zn. 12,9
 DIMENSIONE PIASTRA 120x120x6

1	09-07-2012	MODIFICATO Ø TONDO ORIZZONTALE DA 5 A 4,5	DF0001	U.S.
0	17-05-2012	PRIMA DIMENSIONE	DF0001	U.S.

ZONI

SOCIETÀ PER AZIONI

dal 1948